


# Bauanleitung

## Teil-Q WingFix Getränkehalter

1. Das Heraustrennen der Teile geht am besten mit einem Seitenschneider. Hierzu die Haltestege mittig durchtrennen und danach mit dem Seitenschneider 90° dazu den Rest abtrennen. Dabei etwas stehen lassen und dies anschließend verschleifen. Immer 90° zur Deckschicht schleifen, um ein Absplittern zu verhindern. Anschließend alle Teile komplett verschleifen und die Kanten brechen. Bei der Black Edition wird Epoxid Harz zum Verkleben empfohlen. Bei der Naturvariante ist Holzleim ausreichend.

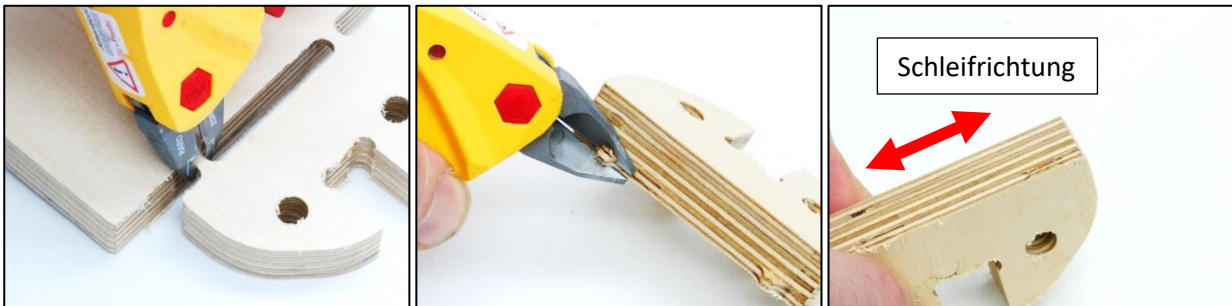


2. Jetzt kann der Gewindeeinsatz mit einen 6 mm Innensechskant aus der Richtung der Flachsenkung eingedreht werden. Beim ansetzen etwas Druck ausüben und fest eindrehen bis der Gewindeeinsatz bündig abschließt.



3. Anschließend werden die Taschen des Teils aus dem letzten Schritt, wie im Bild dargestellt, mit Klebstoff bestrichen. Jetzt können die beiden Ringe eingeklebt werden.



4. Um den Getränkehalter zu montieren wird die Flügelschraube verwendet. Der Getränkehalter kann an einem beliebigen freien Loch am WingFix montiert werden.

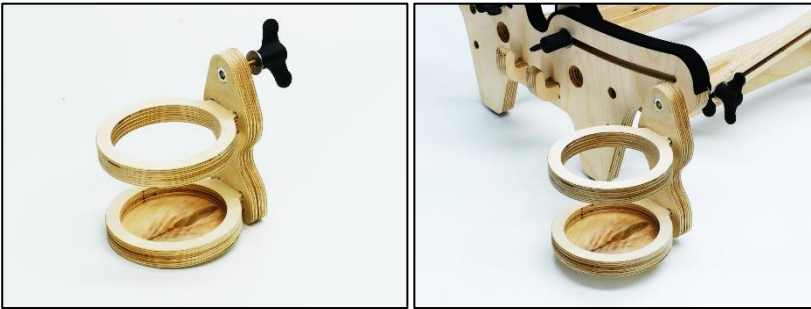

**Viel Spaß mit Ihrer neuen Teil-Q WingFix Erweiterung.**



**Kontakt:**

**[info@teil-Q.de](mailto:info@teil-Q.de)**

**[www.teil-Q.de](http://www.teil-Q.de)**

**[www.facebook.de/teilq](https://www.facebook.de/teilq)**

Anleitung auch im PDF-Format auf [www.teil-q.de](http://www.teil-q.de)